

IP67



防塵・防水性能搭載 ポータブル電源

N35-N



防水

水没試験 30分間クリア

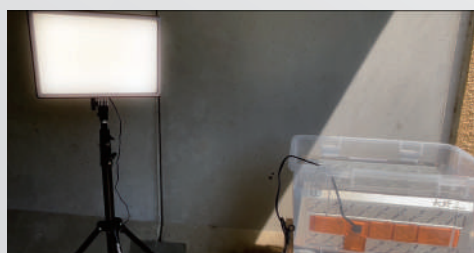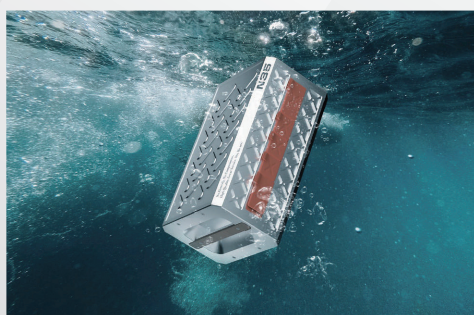

※コンセントを繋いだまま浸水しても使用可能

環境

-20℃ 極寒下での使用可能




防塵


50℃ 砂塵下での使用可能



外装 / OUTSIDE


腐食性素材でコーティングされており、長期間使用しても腐食しない。
またハウジングは航空宇宙グレードのアルミニウム素材を使用。
特殊な表面パターンと丸みを帯びた設計により、シェルは衝撃を軽減し、
内部構造を衝撃や落下から保護。

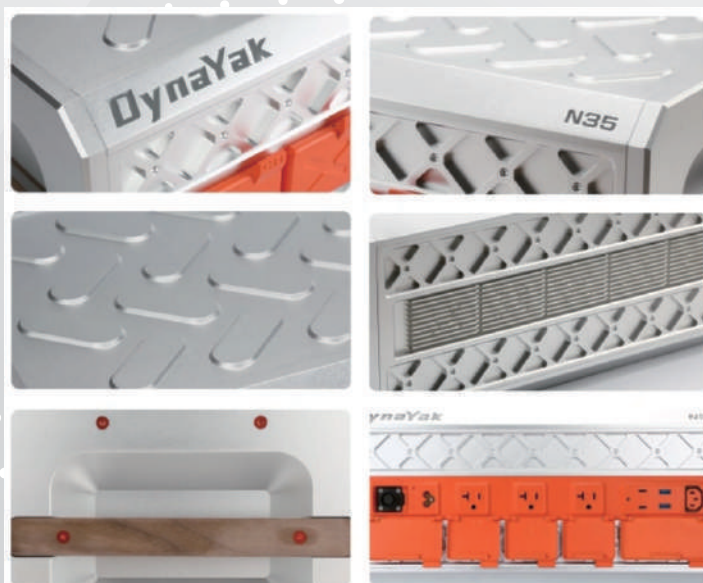

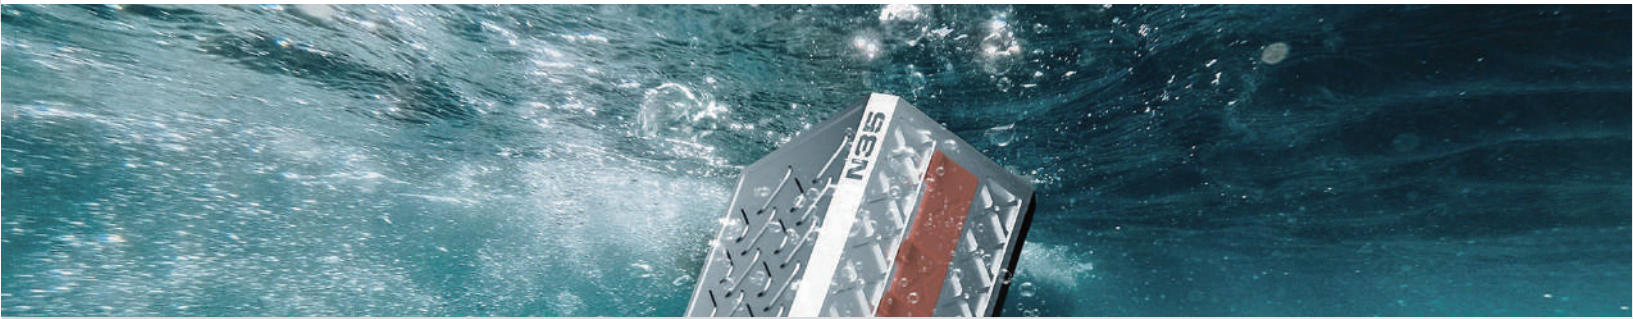

Specification


項 目	N35-N
バッテリータイプ	リチウムイオン電池
バッテリータイプ蓄電容量	51.8V/35Ah 1813Wh
AC出力	3ポート AC100V(±5%)
	50Hz/60Hz 切替式
	1800W(ピーク: 3000W)
DC出力	1ポート DC12V 10A (最大)
	/DC24V 8A (最大)
USB出力	USB-A / QC3.0 18W x2
	USB-C / PD 60W x2
入力電圧	AC100~240V 6A (最大)
	太陽光パネル: DC60~80V 600W(最大)
	車用シガーソケット: 12V 12A
充電時間	6時間 (付属のACケーブルによる)
バッテリー寿命	≧1000回 (容量≧80%)
動作環境	温度: -20℃~50℃
製品サイズ	W460 x D285 x H209 mm
本体重量	24Kg
備考	・ IP67対応
	・ 標高5000m以下の対応
	・ 標高3000m以上から容量減少あり
定価	オープン価格

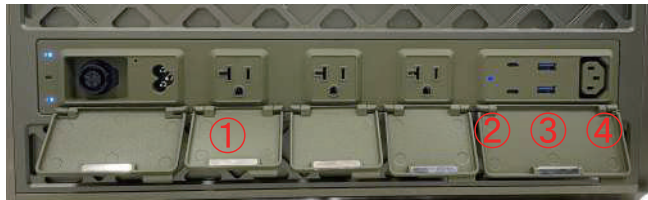

- ① AC出力 x3 ③ USB-A出力 x2
② USB-C出力 x2 ④ DC 12V/24V出力

Accessories

120W Solar Panel

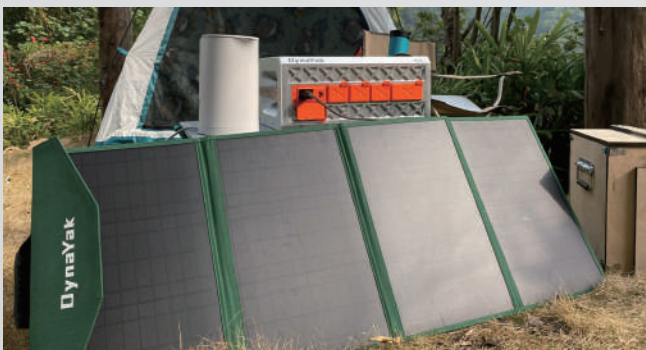

項 目	120W Solar Panel
定格出力	120W
変換効率	21.50%
出力電圧	60V
出力電流	2A
付加遮断電圧	72V
ショート電流	2.24A
使用環境温度	-40℃~+85℃
電力許容差	±10%
サイズ(折畳み時)	350 x 370 x 35 mm
サイズ(展開時)	1400 x 505 mm
重量	3.9 Kg

お問合せ

販売元

ジャパンブロードキャストソリューションズ株式会社
〒550-0015
大阪府大阪市西区南堀江 1 丁目 4 番 19 号
なんばスミソウビル 7F
TEL : 06-7670-2121 FAX : 06-7670-2122
Email : info@jbs-inc.jp

販売代理店

株式会社アルテックス
〒201-0012
東京都狹江市中和泉 2-10-1
TEL : 03-5497-5331 FAX : 03-5497-5335
Email : info@altexcorp.co.jp

